



LTD-EYG-A/B

操作說明書 比利時鬆餅機(格子燒)



NO. _____

☎ 服務電話：080-080-7373 ☎



『玉米熊』專業食品機器

我們有專業的經營團隊，透過專業性的商品設計及研發技術，多元化、多方面地開發更符合市場運用功能的商品，並結合內部製造生產線的流程管理來提升、穩定商品品質，再加上制度管理之市場銷售及售後服務、維修服務之一貫線作業，讓『玉米熊』的品牌形象深植於食品業界！

『玉米熊』4大品質保證

保證① 專業的團隊
保證③ 品質的要求


保證② 創新的開發
保證④ 服務的熱忱

『玉米熊』專業服務項目

- ✓ 專業食品機器生產銷售
- ✓ 異業結盟代客服務
- ✓ 全省維修服務
- ✓ 協助開發客製化專屬機種
- ✓ 全系列產品售後服務
- ✓ 輔首創業相關資訊

【簡易操作說明】

(一)機器面板說明：

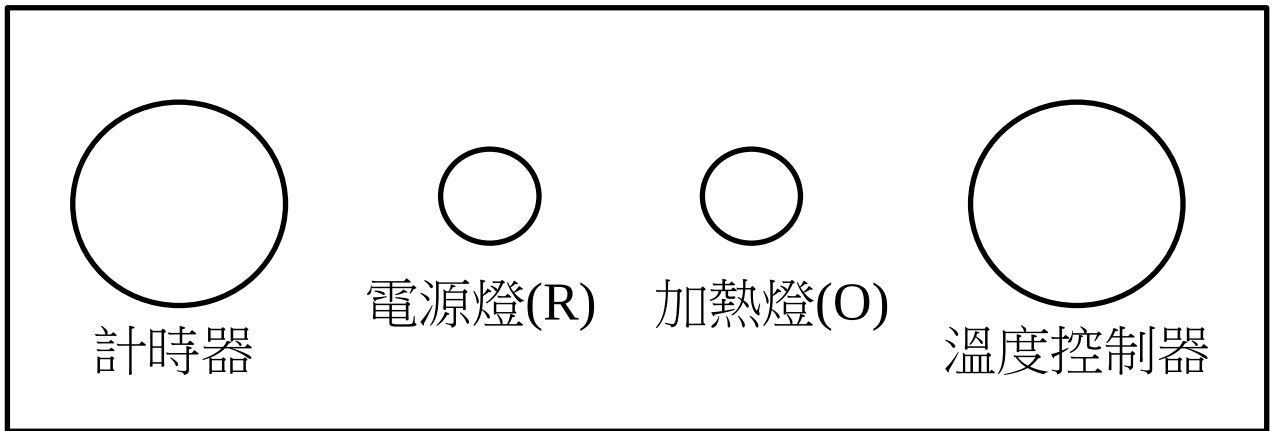

1. 電源種類：110V / 1,400W
220V / 2,400W
2. 電源燈(R)：電源線插上，『燈亮』代表已通電。
加熱燈(O)：『燈亮』模板尚未到達所設定溫度，機器加熱中；
『燈滅』模板已到達所設定溫度，機器暫停加熱。
3. 溫度控制器：溫度設定區間0°C~200°C；可依不同商品特性設定所需溫度。
4. 計時器：時間設定區間0~10分鐘，可依不同商品特性設定所需時間。

(二) 機器操作說明：

1. 機器操作流程

插上110V或220V電源後，設定所需溫度，放入原物料烘烤，設定所需烘烤時間，時間一到，計時器會提醒，即可取出成品完成烘烤。

2. 如何待機

若為離峰時間暫不使用機器，將溫度控制器調整設定約50~100°C為待機狀態，並將模板開啟，請勿將模板閉合悶燒，以免造成加熱線路及零件損壞；若要使用機器時，將溫度控制器調整至所需溫度，待加熱燈熄滅後溫度到達，即可繼續烘烤。

3. 模板清潔保養

模板有溫度時，塗抹酥油或乳瑪琳奶油...等『固態奶油』於模板表面，再使用廚房紙巾或棉布將油質擦拭乾淨；此方式可將模板雜質清除並同時保養模板。

*** 建議於使用前、使用後或操作過程中產生沾黏現象時，皆須清潔保養模板。**

4. 關機

首先將溫度控制器歸零，再將電源線拔除，以免再次開機時，造成電流脈衝，長期之下容易使零件的使用壽命減短。

【機器操作注意事項】

1. 請確認用電種類為110V或220V

若使用錯誤電源，則有燒毀或加熱時間較長的情況，並有損耗機器之可能，請確認後使用。

2. 電源插座若使用延長線，請勿使用過長延長線且勿與其他機器共同使用。

3. 插頭請勿彎折使用，以免電流不穩定造成走火危險或機器損耗。

4. 機器需放置於平穩工作台並保持水平。

5. 模板請勿重擊、勿用鐵刷或尖銳器具刮傷表面，以免造成表面鐵氟龍材質損壞脫落進而產生沾黏現象及烘烤品質不佳。

6. 機身清潔：以不滴水的濕布擦拭。

7. 模板清潔保養：模板有溫度時，塗抹酥油或乳瑪琳奶油...等『固態奶油』於模板表面，再使用廚房紙巾或棉布將油質擦拭乾淨；此方式可將模板雜質清除並同時保養模板。

*** 建議於使用前、使用後或操作過程中產生沾黏現象時，皆須清潔保養模板。**

8. 機器請勿用水沖洗，應以不滴水的濕布擦拭；可稀釋洗碗精水，沾濕棉布擦拭；凡有使用濕布擦拭模板，請務必重複以酥油或乳瑪琳奶油...等『固態奶油』清潔保養模板，以免水的雜質及清潔劑附著於模板。

9. 清潔保養模板，請務必塗抹酥油或奶油...等『固態奶油』，切勿塗抹沙拉油或橄欖油...等「液態油」，以免造成鐵氟龍變質碳化進而產生沾黏現象。

10. 請勿以噴霧方式（如：烤盤油）噴灑模板，應以毛刷塗抹於模板表面方式，以免造成機器模板損壞。

11. 塗抹模板的油脂後，務必以廚房紙巾或棉布擦拭乾淨，切勿停留在模板表面，以免重複附著及加熱造成鐵氟龍變質碳化進而產生沾黏現象。
12. 若原料需添加或沾裹糖粒、糖粉，烘烤後焦糖糖分會沾黏於模板表面，請務必於每次出爐後，即以酥油或乳瑪琳奶油...等『固態奶油』清潔保養模板，以免造成鐵氟龍變質碳化進而產生沾黏現象。
13. 沾黏現象原因：
 - (1) 下料時，模板尚未到達所設定的溫度。
 - (2) 溫度及時間設定不適當，產生熟透度不足或過度熟透。
 - ① 若熟透度不足，請增加烘烤時間；
 - ② 若過度熟透，請減短烘烤時間；
 - ③ 若色澤太深，請降低溫度。
 - (3) 原料產生問題，請確認以下幾點：
 - ① 是否發泡過度？
 - ② 是否攪打發泡程度不足？
 - ③ 是否靜置於室溫中退冰時間不足？
 - ④ 是否原料比例有誤差？
 - ⑤ 是否原料油品不良？
 - (4) 模板表面清潔程度不夠，請加強模板清潔。
14. 線路壓接端子屬消耗性材料，會因外在環境因素、外力因素及操作方式不同造成線路端子損耗，故不列入保固範圍內。
15. 於營業打烊後，請務必將電源線插頭拔起，因機器電源線及插座接觸仍有些微電流產生，若插座總電流過大時易造成短路情形，故務必將電源線插頭拔起，以免產生危險。
16. 本公司所有產品以正常使用下，針對機器功能性保固一年（不包含耗材）；一年以上之維修，酌收材料工資費。
17. 當機器持續不斷加熱（加熱燈持續不滅）或無法加熱時，請立即暫停使用機器，並盡快聯絡本公司安排檢修。

【鐵氟龍特性說明】

1. 鐵氟龍為加工附著於模板表面之塗料，具有防沾黏之特性，屬於消耗性材料，如同汽車鈹金之烤漆特性，故不列入保固範圍內。
2. 鐵氟龍屬消耗性材料，會因為原料特性不同及外力因素造成碳化變質；原料特性不同包含原料內含糖分、醬油、油份...等添加物，在高溫加熱之下產生物理變化；外力因素包含尖銳器具刮傷、清潔劑附著、油脂附著...等。
3. 機台為鋁合金模板，操作使用一段時間後，鐵氟龍消耗或損壞需重新處理時（產生沾黏、烘烤色差...等問題），會間接造成模板損壞，故建議回廠重烤鐵氟龍以2次為限，以免鐵氟龍耐用程度有所差異（較差）。
4. 鐵氟龍材質切勿高溫空燒，請於機器待機時，將溫度設定低溫或歸零，請勿將上模板蓋下，使機器悶燒造成損壞。
5. 模板清潔保養：模板有溫度時，塗抹酥油或乳瑪琳奶油...等『固態奶油』於模板表面，再使用廚房紙巾或棉布將油質擦拭乾淨；此方式可將模板雜質清除並同時保養模板。
*** 建議於使用前、使用後或操作過程中產生沾黏現象時，皆須清潔保養模板。**
6. 清潔保養模板的程序，可盡量增加次數；務必於每天首次使用前、每天結束使用後、中間休息時段、產生沾黏現象時清潔；每次清潔保養程序可重複處理2~3次以加強效果。
7. 若鐵氟龍材質已產生消耗損壞，可洽詢本公司客服維修部，將由專業人員安排處理細節，需酌收材料工本費。

【參考比例配方】

1. 基本烘烤概念

依原料特性設定所需溫度(約160°C~180°C)，建議可使用奶油為基底烘烤風味更佳！

* 不建議使用沙拉油，易造成鐵氟龍沾黏損壞。

2. 參考比例配方

(1) 材料：

① 低筋麵粉100g、高筋麵粉100g、鹽少許、細砂28g、酵母粉12g、蛋1+1/3顆、牛奶70cc、無鹽奶油100g、蜂蜜40cc、香草粉少許。

② 珍珠糖88g<可使用特砂代替>

(2) 作法：

① 材料全都放入攪拌器攪打均勻，發酵約 30min。
(會因環境溫度不同而需增減時間)

② 將麵糰包入珍珠糖後，重複對摺揉成麵糰即可開始烘烤。

③ 將麵糰放入模板中烘烤，設定時間約3~5分鐘，即可完成比利時鬆餅。



④ 烘烤完成的比利時鬆餅可依喜好加上冰淇淋、巧克力、鮮奶油、水果...等裝飾，可增添風味及美感。

* 可將比利時鬆餅（格子燒）事先製作好，欲銷售時，再經過迷你烘烤機中加熱烘烤，亦可呈現出剛烘烤出來的酥脆口感。

<巧克力保溫鍋及迷你烘烤機介紹可參考本說明書內推薦商品頁面>

【售後服務說明】

1. 為確保顧客權益，保證書僅適用於保證書上註明之型號產品。
2. 請據實填寫購買日期及保證書內容資料，並於**購買日起兩週內郵寄/傳真/LINE**至玉米熊客服部建檔資料，以確保您的售後服務權益。
3. 保證書若無據實註明購買日期，概以本公司產品出廠日期計算。
4. 請妥善保存保證書正本，維修時若未簽回保證書或無附保證書恕無法享有保固期內之免費服務。
5. 全系列機型之保固期限，依說明書內出廠日期1年起計算。
6. 本公司為了提升服務效率及商品品質的管理制度上，針對機器送修提供三種方式，有利於有效時間內將您的機器做妥善的檢修與處理。：
 - ① 將機器「**親送**」至回廠檢修。
 - ② 由本公司安排「**到府服務**」，前往時間需依照人員時間，恕無法指定時間。
 - ③ 採用**[貨運宅配]**的方式，**運費由雙方各付一或二趟**。
★ 機器寄回檢修，請務必將維修機器包裝好寄出，並提供您的聯絡資料(店名、聯絡人、地址)及問題反應寫在紙條上與機器一併寄回即可！
* 本公司資料如下：
地址：台中市烏日區環中路八段938號
收件人：玉米熊或理騰工業(股)公司
電話：04-23355741
7. 送修之機器為**保固期一年內**者，材料不計費；但若機器於維修處理的過程中，需耗費相當的人力資源及時間，本公司則需酌收維修服務費用。

【售後服務說明】

8. 保固期以內，如遇下列情形，本公司仍需酌收工資材料費：
- ① 未按操作說明書使用或因人為不當使用而造成的機器損壞。
(如：**110V錯用220V電壓或插座本身老舊未更換...等**)
 - ② 天災地變、雨淋、浸水、受潮、腐蝕、鼠禍蟲害：等人力無法抗拒之災害而造成損壞者。
 - ③ 遭掉落、壓、擊致使外殼或內部零件破損、斷裂、脫落。
 - ④ 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件者。
 - ⑤ 機器超高溫及超過負荷使用所導致零件損壞。
9. 超過保固範圍之商品，需酌收維修處理費及維修材料之費用。
10. 若有其它特殊情況，經雙方協商決議後，本公司將保有商品保修事項之權益。

理騰工業股份有限公司

服務專線：04-23355741 傳真：04-23355260

地址：台中市烏日區環中路八段938號

官方網址：www.litun.com.tw

客服信箱：litum@ms31.hinet.net

專線服務時間：上午08:00~12:00下午13:00~17:00

(週六/週日及國定假日休息)

~ 為了維護您我的權益，以上請共同配合 謝謝!! ~

【產品責任保險說明】

1. 若於正常使用操作機器的情況下，因不明原因產生第三人財損或體傷，請於第一時間完成下述動作：
 - ① 立即採取必要合理措施，以減少損失至最低程度。
 - ② 請勿移動出險現場，首先確認是否有第三人損傷，並立即送醫急救，同時要求醫院診所開立診斷證明書正本及醫療收據正本。
 - ③ 出險現場照片。
 - ④ 來電告知本公司客服人員，以便立即通知產險公司及公證公司，並請配合公證公司人員現場取證及了解程序。
 - ⑤ 通報憲警單位並保留筆錄資料。
 - ⑥ 準備出險現場所有財物損失清單、估修單、受害者身分證影本及第二證件影本、理賠金額匯款帳戶存摺影本。
2. 當完成所有出險事宜後，將提供以上相關資料文件及出險通知書、賠款接受書、和解書相關資料文件予產險公司進行出險理賠程序。若有特殊個案情況，產險公司將要求配合提供其他相關資料文件。
3. 出險注意事項
非經產險公司書面同意，不得擅自承認、要約、允諾或賠償給付或拋棄對第三人之追償權。
4. 被控訴或被請求賠償而收受法院公文、傳票、訴狀或賠償請求書...等文件時，請立即通知本公司或產險公司。

※ 敬告：請務必詳閱產品說明書，於正確的程序動作下操作機器，以避免不必要之損傷及危險！

理騰工業股份有限公司

服務專線：04-23355741 傳真：04-23355260

地址：台中市烏日區環中路八段938號

官方網址：www.litun.com.tw

客服信箱：litum@ms31.hinet.net

專線服務時間：上午08:00~12:00下午13:00~17:00

(週六/週日及國定假日休息)

~ 為了維護您我的權益，以上請共同配合 謝謝!! ~

迷你自動烘烤機 標準型

迷你自動烘烤機 多功能標準型

LTA-燒烤系列

開發故事

本公司開發迷你烘烤機，加強了電熱功率，保留住商品的原味不流失，達到商品外酥內軟的口感，並且可直接塗抹抹醬烘烤，口感更多層次！

為了讓烘烤商品更多元，將烘烤機改為兩個溫度控制，分別控制上下火溫，以及將履帶加長，更方便擺放吐司及烘烤產品，不需擔心配料滑落...等問題，並且增加前後擋板，可依商品高度自行調整，讓溫度不易流失；玉米熊提供三種機型依客戶需求自行選擇，皆可加裝保溫架，保溫熱飲或商品，一機多功能運用，附加價值高。

自動烘烤機配件

標準型烘烤機：進出料盤 *1 組、附柄烤盤 *1 只

多功能標準烘烤機：進出料盤 *1 組、附柄烤盤 *1 只、
置物盤 *2 只



①

迷你自動烘烤機 標準型

LTA-CDR-M1B

尺寸：45*52*35cm

重量：8 公斤

用電：220V/2800W

(石英管上下各 6 支一組)

備註：依產品需要設定溫度

(單一溫度控制)



LI TUN



迷你自動烘烤機 多功能標準型

LTA-CDR-M2B

尺寸：45*52*42cm

重量：9 公斤

用電：220V/2800W

(石英管上下各 6 支一組)

備註：A 依產品需要設定溫度

(單一溫度控制)

B 加裝上方保溫架



LI TUN



④



②



③



⑤

①②③ 迷你自動烘烤機最適合拿來烤麵包及吐司類商品，適用於早餐店、
早午餐店；自助百匯。

專業商用

迷你自動烘烤機 迷你自動烘烤機 迷你自動烘烤機 迷你自動烘烤機

旗艦型

多功能旗艦型

豪華型

多功能豪華型

優勢優點

- 機器本體為白鐵材質製。
- 兩側採用電木塑鋼材質，防燙、防漏電。
- 採持續式百分比熱能輸出方式控制，可依不同商品需求微調設定，熱效率佳。
< 刻度 0~8 遞增熱度 >
- 使用石英燈管，熱能滲透力佳，烘烤產品水份不流失，達到外酥內軟的口感。
- 針對烘烤不同產品（如：焗烤類），履帶可選擇運轉或停止。
- 標準型、旗艦型、豪華型三款機型，符合客戶需求。
- 可加熱回烤產品，商品水份不易流失，能保留住原有風味。
- 商用型機型，可連續操作。
- 設計到製程皆為 MIT 台灣製造產品品質保證，機器送檢維修容易。

① 適合烘烤貝果。

② ③ 烘烤可頌麵包、漢堡麵包等麵包，再夾入其他配料，增加其商品價值。適用於早餐店、早午餐店；自助百匯。



迷你自動烘烤機 豪華型

LTA-CDR-T1B

尺寸:45*52*35cm

重量:11 公斤

用電:220V/3000W

(石英管上下各 6 支一組)

備註: A 可選擇開 / 關履帶馬達

B 可微調出料口大小

C 依產品需要設定溫度

(上下溫度控制 / 履帶加長)



LI TUN



LTA-CDR-T2B

尺寸:45*52*42cm

重量:12 公斤

用電:220V/3000W

(石英管上下各 6 支一組)

備註: A 可選擇開 / 關履帶馬達

B 加裝上方保溫架

C 可微調出料口大小

(上下溫度控制)

D 依產品需要設定溫度

(上下溫度控制 / 履帶加長)



LI TUN



*豪華型烘烤機履帶加長，更好放置商品。

迷你自動烘烤機 旗艦型

LTA-CDR-L1B

尺寸:45*52*35cm

重量:8 公斤

用電:220V/3000W

(石英管上下 6 支)

備註: A 可選擇開 / 關履帶馬達

B 依產品需要設定溫度

(上下溫度控制)



LI TUN



迷你自動烘烤機 多功能旗艦型

LTA-CDR-L2B

尺寸:45*52*42cm

重量:9 公斤

用電:220V/3000W

(石英管上下 6 支)

備註: A 可選擇開 / 關履帶馬達

B 加裝上方保溫架

C 依產品需要設定溫度

(上下溫度控制)



LI TUN



LTA- 燒烤系列

自動烘烤機配件

旗艦型烘烤機: 進出料盤 *1 組、附柄烤盤 *1 只

多功能旗艦烘烤機: 進出料盤 *1 組、附柄烤盤 *1 只、
置物盤 *2 只

豪華型烘烤機: 出料盤 *1 組、附柄烤盤 *1 只

多功能豪華烘烤機: 出料盤 *1 組、附柄烤盤 *1 只、
置物盤 *2 只

專業商用

巧克力保溫鍋

LTC-湯鍋系列

開發故事

利用關東煮保溫鍋延伸設計巧克力保溫湯鍋。以特殊隔水加熱方式來保持巧克力溫度，有4格空間來放置不同風味的巧克力。且適合與茶點系列商品，甜甜圈、鬆餅.....等搭配使用，以提升商品附加價格。

優勢優點

- 機器恆溫設計。
- 機器小型精巧，適合在吧台或自助吧使用。
- 外殼採用電木塑鋼材質，防燙、防漏電。
- 多功能運用，可依保溫商品選擇不同配件。
- 外鍋沸騰時，內鍋可達 70°C ~85°C
- 可以保溫食材。
- 設計到製程皆為 MIT 製造產品品質保證，機器送檢維修容易，更換零件方便。



巧克力保溫鍋配件

巧克力保溫鍋：四孔座*1、
鋼杯*4只、
上蓋*1只

巧克力保溫鍋

LTC-1JE-04A/B

尺寸:26*43*31cm

重量:14 公斤

鋼杯口徑:10cm

鋼杯容量:約 800cc/ 只 *4 個

用電:110V/1000W

220V/1600W

溫控設定:0~200° C



LI TUN



①②③ 利用巧克力做為裝飾提升商品價值，如：甜甜圈、比利時鬆餅、美式鬆餅鬆餅.....等。

④ 和新鮮水果直接搭配，做為甜點類商品，適用於自助百匯。



專業商用

油炸機電熱式 5 公升

油炸機電熱式 8 公升

油炸機電熱式 15 公升

LTB- 油炸系列



開發故事

本公司開發桌上型電熱式油炸機。
後期因應未來店面轉型發展型態，朝向店面式規劃發展，要求穩定度高且回溫度快的電熱式油炸機。
原設定為 (8L)110V，後期則提供 220V 電壓及多種容量讓客戶多元選擇。

優勢優點

- 主機及機身採分離式設計，好清潔，無死角。
- 機器外身白鐵材質製
- 主機外殼採用電木塑鋼材質，防燙、防漏電。
- EGO 恆溫設定，溫度不足即補足至所設定溫度。
- 電熱管採用白鐵材質，回溫速度快，油炸品質穩定，商品不含油，口感佳。
- (5L)(8L)(15L)(20L)(30L) 各種容量設計，符合客戶需求。
- 商用型機型，可連續操作。
- 設計到製程皆為 MIT 台灣製造產品品質保證，機器送檢維修容易，更換零件方便。

①②③ 公升數較小的油炸機適合拿來炸精緻型的食物。
如：洋葱圈、鹹酥雞、雞塊或薯條等食物。

可另行添購側掛滴油盤

桌上型油炸機 (5L/8L/15L)
皆可加裝側掛滴油盤。
滴油盤尺寸：20*26*3cm



油炸機 5 公升

LTB-U5-05A/B

尺寸：24*45*30cm

重量：4 公斤

容量：5 公升

用電：110V/1500W

220V/1500W

溫控設定：0~300°C

用途：精緻型食物



LI TUN

油炸機 8 公升

LTB-U5-08A/B

尺寸：32*45*30cm

重量：6 公斤

容量：8 公升

用電：110V/1500W

220V/2400W

溫控設定：0~300°C

用途：薯條（球、餅）、雞塊



LI TUN

油炸機 15 公升

LTB-U5-15A/B

尺寸：38*56*27cm

重量：7 公斤

容量：15 公升

用電：110V/1500W

220V/3000W

溫控設定：0~300°C

用途：薯條（球、餅）、雞塊、雞腿排



LI TUN



專業商用

油炸機電熱式 20 公升 落地型油炸機電熱式 30 公升 熱狗油炸機電熱式 20 公升

LTB- 油炸系列

油炸機 30 公升

LTB-U5-30B

尺寸: 65*69*93cm
重量: 32 公斤
容量: 30 公升
用電: 220V/6000W
溫控設定: 0~300° C
用途: 大型營業用



LI TUN



油炸機 20 公升

LTB-U5-20A/B2

尺寸: 33*66*31cm
重量: 12 公斤
容量: 20 公升
用電: 110V/1500W
220V/3000W
溫控設定: 0~300° C
用途: 雞排、香菇、熱狗、雞腿排



LI TUN



熱狗油炸機電熱式 20 公升

LTB-U5BE-20A/B2

尺寸: 34*61*34cm
重量: 11 公斤
容量: 20 公升
用電: 110V/1500W
220V/3000W
溫控設定: 0~300° C
用途: 油炸熱狗專用



LI TUN



- ④ 30L 油炸機適合拿來炸大型食物，如：配餐用洋蔥花。
- ⑤ 20L 油炸機適合拿來炸魚排、海鮮球... 等等食物，適用於連鎖店餐飲。
- ⑥ 30L 油炸機適合用來炸大量的產品，如：台式甜甜圈、吉拿棒（可搭配本公司巧克力保溫湯鍋）等甜食類產品。
- ⑦ 30L 油炸機適合拿來再次加工數量的食品，如：洋芋片。

油炸機配件

5 公升油炸機：

5 公升油炸網 *1 只，上蓋 *1 只，底網 *1 只，腳粒組 *1 組

8 公升油炸機：

8 公升油炸網 *1 只，上蓋 *1 只，底網 *1 只，腳粒組 *1 組

15 公升油炸機：

15 公升油炸網 *1 只，上蓋 *1 只，底網 *1 只，腳粒組 *1 組

20 公升油炸機：

8 公升油炸網 *2 只，上蓋 *1 只，底網 *1 只，腳粒組 *1 組

熱狗油炸機：

彈簧夾 *2 只，腳粒組 *1 組，上蓋 *1 只

30 公升油炸機：

30 公升油炸網 *1 只，鍋鏟 *1 只，高鍋 *1 只，側掛滴油盤 *1 只，底網 *1 只



⑥



⑤



⑦

專業商用

吐司堡

LTD- 烘焙茶點系列



開發故事

與市售家電式吐司壓合機做區別，開發商用型吐司堡機（吐司壓合機），一次可以烘烤 1~4 個，足夠應付來客需求；吐司堡包夾住內餡，能保留住食材溫度不易流失；搭配不同風格食材變化（如：南洋風味、韓式口味、印度咖哩...等），運用在主題餐廳、早午餐店、複合式餐廳...等皆為熱賣餐點。

優勢優點

- 機器恆溫設計，可設定所需溫度。
- 可設定所需烘烤時間。
- 機器外殼採用電木塑鋼材質，防燙、防漏電。
- 上下模板同時加熱。
- 模板鐵氟龍表面處理，防沾黏。
- 商用型機型，一次烘烤 1~4 個，可連續烘烤，耐用度高。
- 注重品牌形象，機身外形一致性。
- 機器 MIT 台灣製造。機器送檢維修容易。



吐司堡

LTD-WN1-A/B

尺寸:26*45*21cm

重量:10 公斤

用電:110V/1400W
220V/2400W

吐司堡尺寸:11*12cm

吐司堡厚度:約 3cm

溫控設定:0~200° C

備註:依產品需要設定溫度、時間



LI TUN



①②③④ 吐司堡內餡可包入鹹 / 甜內餡，配合果汁飲品去做搭配，可變成下午茶或早餐的型式。

●合作開發



本公司提供合作開發服務

現今飲食潮流趨勢，越來越多店家，做出造型獨特餐飲產品亦或是推出專屬於店家特殊商品，於本公司皆可進行雙向交流合作。

服務 1 _____ 獨特造型商品

和客戶討論，做出造型獨特餐飲產品引領市場潮流

服務 2 _____ 訂製專屬 logo 商品

訂製客戶專屬 logo，以突顯其形象

服務 3 _____ 開發全新機台合作服務

提供市面上未曝光之全新機台合作服務。

服務 4 _____ 打造專屬機台

現有商品進行改造成個別專屬機台，以供客戶使用。



洽詢



邀約來廠

(評估可行性)



開發設計



報價




確認成立



樣品機測試



交件

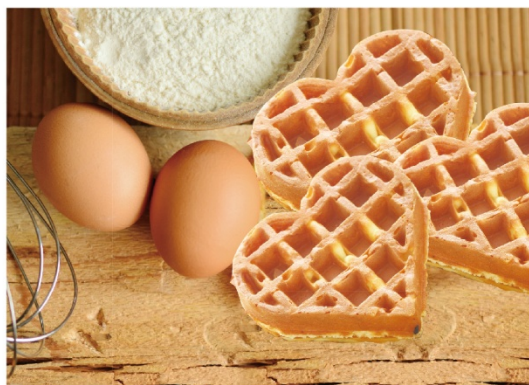



公司聯絡資訊、插頭樣式說明

聯絡資訊 Facebook



玉米熊

聯絡資訊 Line



@rab5737f

聯絡資訊 Instagram



litun7373

聯絡資訊 Wechat



Litun7373

聯絡資訊 Website



<http://www.litun.com.tw/>

聯絡資訊 E-mail



litum@ms31.hinet.net

聯絡資訊 Phone number



04-23355741

聯絡資訊 Fax number



04-23355260

* 如有任何對本公司產品的疑問歡迎洽詢。

營業時間：周一到周五 AM8:00-12:00

* 歡迎提前預約來廠鑑賞機台。



PM13:00-17:00

* 歡迎來電 / 來廠洽談合作開發事宜。

(例假日及國定假日休息)

免付費維修電話 :080-080-7373

插頭樣式說明



110V 使用 H 型插頭 220V 使用 T 型插頭

- 若需更換其他插頭 (其他國家) 需酌收材料費。



