



LTC-CX-06A/B

LTC-CX-12A/B

操作說明書

小黑輪機(6格)

大黑輪機(12格)



NO. _____

☎ 服務電話：080-080-7373 ☎



『玉米熊』專業食品機器

我們有專業的經營團隊，透過專業性的商品設計及研發技術，多元化、多方面地開發更符合市場運用功能的商品，並結合內部製造生產線的流程管理來提升、穩定商品品質，再加上制度管理之市場銷售及售後服務、維修服務之一貫線作業，讓『玉米熊』的品牌形象深植於食品業界！

『玉米熊』4大品質保證

保證① 專業的團隊
保證③ 品質的要求


保證② 創新的開發
保證④ 服務的熱忱

『玉米熊』專業服務項目

- ✓ 專業食品機器生產銷售
- ✓ 協助開發客製化專屬機種
- ✓ 異業結盟代客服務
- ✓ 全系列產品售後服務
- ✓ 全省維修服務
- ✓ 輔首創業相關資訊

【簡易操作說明】

(一)機器面板說明：

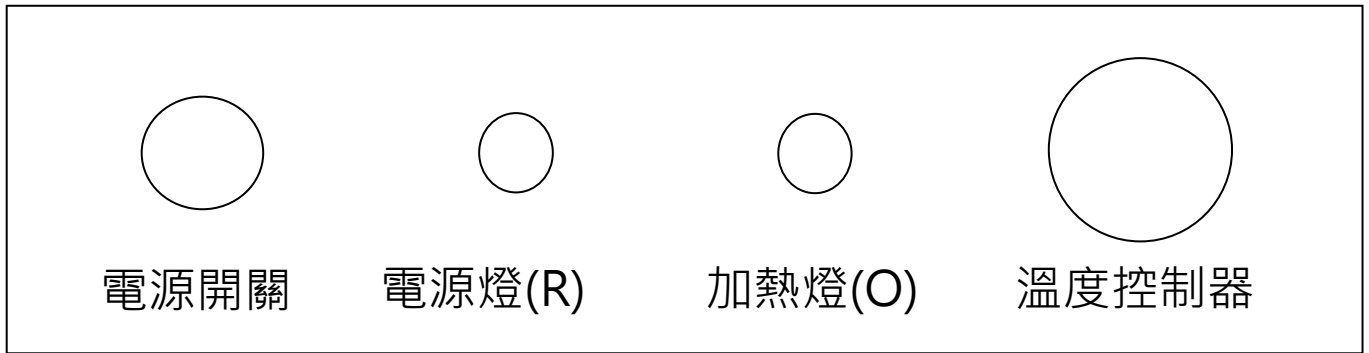

1. 電源種類：
小黑輪機(6格) 110V / 1,500W 220V / 2,400W
大黑輪機(12格) 110V / 1,500W 220V / 3,000W
2. 電源燈(R)：電源線插上，『燈亮』代表已通電。
加熱燈(O)：『燈亮』模板尚未到達所設定溫度，機器加熱中；
『燈滅』模板已到達所設定溫度，機器暫停加熱。
3. 溫度控制器：溫度設定區間0°C~300°C；可依不同商品特性設定所需溫度。

(二) 機器操作說明：

1. 機器操作流程

插上110V或220V電源後，內盆中倒入熱高湯約6~7分滿，放入關東煮商品，開啟電源開關，此時電源燈亮起，設定所需溫度(水的沸點100°C)(此時加熱燈亮起加熱中)，待加熱燈熄滅，水溫已到達所設定溫度，即可放入所要關東煮商品，並依商品所需自行設定油炸時間，完成後取出即可。

2. 如何待機

若為離峰時間暫不使用機器，將溫度控制器調整設定約70~80°C為待機狀態；若要補充新品時，將溫度設定調整至100°C加熱，待高湯(水)滾後或加熱燈熄滅，即可調整溫度設定保溫溫度(約70~80°C)。

3. 如何放置底板及格板



4. 機器清潔保養

- (1) 主機：控制盒及加熱管可以以濕布擦拭或將整台主機浸泡於稀釋的洗碗精水中，再以乾淨濕布擦拭。
- (2) 內盆、外身、格板、底板、上蓋：可直接以水沖洗刷洗。

5. 如何更換高湯

- (1) 關機後，待湯溫降低後，將格板、底板及主機取出(同時抓住外身把手及內盆)，提取並傾倒高湯，即可接著進行清潔動作。
- (2) 清潔完成並晾乾、擦乾機器後，將各個配件依序安裝放置；將主機平穩放置，即可倒入新的熱湯，即可繼續操作使用。

6. 關機

首先將溫度控制器歸零，再將電源線拔除，以免再次開機時，造成電流脈衝，長期之下容易使零件的使用壽命減短。

【機器操作注意事項】

- 1. 請確認用電種類為110V或220V**
若使用錯誤電源，則有燒毀或加熱時間較長的情況，並有損耗機器之可能，請確認後使用。
- 2. 電源插座若使用延長線，請勿使用過長延長線且勿與其他機器共同使用。**
- 3. 插頭請勿彎折使用，以免電流不穩定造成走火危險或機器損耗。**
- 4. 機器需放置於平穩工作台並保持水平。**
- 5. 機器內附有4只腳座，請務必裝置於外身底部，以達到散熱效果，避免造成零件損耗。**
- 6. 清潔及搬運時，請勿過於施加壓力、重摔，以免造成控制盒破裂或零件損壞。**
- 7. 熱水(湯)沸騰溫度為100°C，溫度設定請勿超過100°C，以免過度滾燙造成滿溢危險或零件損耗。**
- 8. 水量請勿超過8分滿，並請注意放入商品時，小心輕放，勿以遠距離丟入之方式，以免熱湯溢出或濺出造成危險。**
- 9. 建議直接使用熱水加熱，若使用冷水加熱至滾燙，需要較長時間且增加機器消耗程度。**
- 10. 本機器使用於加熱煮沸湯水或滷汁，內含調味添加物、礦物質、石灰質...等雜質，在加熱後會產生水垢附著於加熱管表面，造成電熱管損壞。**
※水垢問題屬自然現象無法避免，因此，電熱管恕無法列入保固範圍內。
- 11. 機器請勿空機加熱，請確認盆內有足夠水量。**

12. 建議使用逆滲透過濾水，盡量降低水中過多雜質對電熱管的消耗；也可於湯水或滷汁中（以不影響口味為原則），加入些許白醋或檸檬原汁，盡量降低水中雜質附著於電熱管的消耗。
13. 使用過程中，請勿使用上蓋，以免水氣從上蓋前方缺口處大量冒出，長期之下易造成加熱器及控制組零件損壞。
14. 放入商品前，請先確認水溫已到達所設定的溫度（加熱燈熄滅），才可放入商品，讓品質更加穩定確實。
15. 請勿用水直接沖洗機器，應以不滴水濕布擦拭；可稀釋洗碗精水沾濕抹布擦拭。
16. 清潔時，請注意加熱管中間之感溫線，請勿拉扯、凹折，以免造成無法感溫及無法加熱之損壞。
17. 機器清潔完成後，請務必晾乾、擦乾才能夠倒入水及加熱，請勿空機加熱。
18. 線路壓接端子屬消耗性材料，會因外在環境因素、外力因素及操作方式不同造成線路端子損耗，故不列入保固範圍內。
19. 使用前，請務必將鈹金的白色貼模撕除，避免白色貼模加熱後黏著無法撕除及產生燒焦味。
20. 於營業打烊後，請務必將電源線插頭拔起，因機器電源線及插座接觸仍有些微電流產生，若插座總電流過大時易造成短路情形，故務必將電源線插頭拔起，以免產生危險。
21. 本公司所有產品以正常使用下，針對機器功能性保固一年（不包含耗材）；一年以上之維修，酌收材料工資費。
22. 當機器持續不斷加熱（加熱燈持續不滅）或無法加熱時，請立即暫停使用機器，並盡快聯絡本公司安排檢修。

【售後服務說明】

1. 為確保顧客權益，保證書僅適用於保證書上註明之型號產品。
2. 請據實填寫購買日期及保證書內容資料，並於**購買日起兩週內郵寄/傳真/LINE**至玉米熊客服部建檔資料，以確保您的售後服務權益。
3. 保證書若無據實註明購買日期，概以本公司產品出廠日期計算。
4. 請妥善保存保證書正本，維修時若未簽回保證書或無附保證書恕無法享有保固期內之免費服務。
5. 全系列機型之保固期限，依說明書內出廠日期1年起計算。
6. 本公司為了提升服務效率及商品品質的管理制度上，針對機器送修提供三種方式，有利於有效時間內將您的機器做妥善的檢修與處理。：
 - ① 將機器「**親送**」至回廠檢修。
 - ② 由本公司安排「**到府服務**」，前往時間需依照人員時間，恕無法指定時間。
 - ③ 採用**[貨運宅配]**的方式，**運費由雙方各付一或二趟**。
★ 機器寄回檢修，請務必將維修機器包裝好寄出，並提供您的聯絡資料(店名、聯絡人、地址)及問題反應寫在紙條上與機器一併寄回即可！
* 本公司資料如下：
地址：台中市烏日區環中路八段938號
收件人：玉米熊或理騰工業(股)公司
電話：04-23355741
7. 送修之機器為**保固期一年內**者，材料不計費；但若機器於維修處理的過程中，需耗費相當的人力資源及時間，本公司則需酌收維修服務費用。

【售後服務說明】

8. 保固期以內，如遇下列情形，本公司仍需酌收工資材料費：
- ① 未按操作說明書使用或因人為不當使用而造成的機器損壞。
(如：**110V錯用220V電壓或插座本身老舊未更換...等**)
 - ② 天災地變、雨淋、浸水、受潮、腐蝕、鼠禍蟲害：等人力無法抗拒之災害而造成損壞者。
 - ③ 遭掉落、壓、擊致使外殼或內部零件破損、斷裂、脫落。
 - ④ 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件者。
 - ⑤ 機器超高溫及超過負荷使用所導致零件損壞。
9. 超過保固範圍之商品，需酌收維修處理費及維修材料之費用。
10. 若有其它特殊情況，經雙方協商決議後，本公司將保有商品保修事項之權益。

理騰工業股份有限公司

服務專線：04-23355741 傳真：04-23355260

地址：台中市烏日區環中路八段938號

官方網址：www.litun.com.tw

客服信箱：litum@ms31.hinet.net

專線服務時間：上午08:00~12:00下午13:00~17:00

(週六/週日及國定假日休息)

~ 為了維護您我的權益，以上請共同配合 謝謝!! ~

【產品責任保險說明】

1. 若於正常使用操作機器的情況下，因不明原因產生第三人財損或體傷，請於第一時間完成下述動作：
 - ① 立即採取必要合理措施，以減少損失至最低程度。
 - ② 請勿移動出險現場，首先確認是否有第三人損傷，並立即送醫急救，同時要求醫院診所開立診斷證明書正本及醫療收據正本。
 - ③ 出險現場照片。
 - ④ 來電告知本公司客服人員，以便立即通知產險公司及公證公司，並請配合公證公司人員現場取證及了解程序。
 - ⑤ 通報憲警單位並保留筆錄資料。
 - ⑥ 準備出險現場所有財物損失清單、估修單、受害者身分證影本及第二證件影本、理賠金額匯款帳戶存摺影本。
2. 當完成所有出險事宜後，將提供以上相關資料文件及出險通知書、賠款接受書、和解書相關資料文件予產險公司進行出險理賠程序。若有特殊個案情況，產險公司將要求配合提供其他相關資料文件。
3. 出險注意事項
非經產險公司書面同意，不得擅自承認、要約、允諾或賠償給付或拋棄對第三人之追償權。
4. 被控訴或被請求賠償而收受法院公文、傳票、訴狀或賠償請求書...等文件時，請立即通知本公司或產險公司。

※ 敬告：請務必詳閱產品說明書，於正確的程序動作下操作機器，以避免不必要之損傷及危險！

理騰工業股份有限公司

服務專線：04-23355741 傳真：04-23355260

地址：台中市烏日區環中路八段938號

官方網址：www.litun.com.tw

客服信箱：litum@ms31.hinet.net

專線服務時間：上午08:00~12:00下午13:00~17:00

(週六/週日及國定假日休息)

~ 為了維護您我的權益，以上請共同配合 謝謝!! ~

保溫鍋 保溫鍋 保溫鍋

湯鍋型

雙鍋型

關東煮型

LTC- 湯鍋系列

開發故事

早期主要開發保溫鍋來保溫濃湯；後期，依照不同需求搭配不同配件，可保溫濃湯、醬汁、巧克力，並運用 6 格隔板開發保溫鍋（關東煮型），保溫關東煮食材，亦通用保溫滷味。

優勢優點

- 機器恆溫設計。
- 機器小型精巧，適合在吧台或自助吧使用。
- 外殼採用電木塑鋼材質，防燙、防漏電。
- 多功能運用，可依保溫商品選擇不同配件。
- 外鍋沸騰時，內鍋可達 70°C ~85°C
- 可以保溫食材。
- 設計到製程皆為 MIT 製造產品品質保證，機器送檢維修容易。

保溫鍋湯鍋型

LTC-1JE-01A/B

尺寸:24*45*31cm

重量:14 公斤

容量:8 公升

用電:110V/1000W

220V/1600W

溫控設定:0~200°C

備註:依產品需要設定溫度、時間



LI TUN

保溫鍋雙鍋型

LTC-1JE-02A/B

尺寸:24*45*31cm

重量:14 公斤

容量:4 公升 *2

用電:110V/1000W

220V/1600W

溫控設定:0~200°C

備註:依產品需要設定溫度、時間



LI TUN



保溫鍋關東煮型

LTC-1JE-03A/B

尺寸:24*45*31cm

重量:14 公斤

容量:8 公升

用電:110V/1000W

220V/1600W

溫控設定:0~200°C

備註:依產品需要設定溫度、時間



LI TUN



- ① 適合拿來保溫湯品以及配料。
- ② 保溫濃湯類食品，適用於早午餐店、自助百匯。
- ③ 保溫甜湯類產品，如：湯圓
- ④ 保溫甜湯類產品，如：傳統各式甜湯

保溫湯鍋配件

保溫鍋湯鍋型:8L 內盆、上蓋 *1 只

保溫鍋雙鍋型:4L 內盆 *2 只、上蓋 *2 只

保溫鍋關東煮型:8L 內盆、6 格隔板 *1 組



③

④

萃茶凍飲機 2L

萃茶雪克機 2L

冰沙果汁機 2L/5L

雪克機 700ml

LTE- 冰品冷飲系列

開發故事

因冷飲市場需求開發桌上型的冰沙果汁機，與市售的機型不同，採用穩定性較好的感應式靜音馬達，低轉速，高扭力，食材不會因為高速攪打而造成食材氧化變質；早期，以桌上型 5L 大容量冰杯與市售 2L 冰沙機、果汁機做區分，可一次攪打多杯；中期，開發雪克杯，機器二合一，突破傳統手搖及機器上下撞擊搖晃方式，以漩渦式帶出茶分子，讓茶更順口；後期，因應市場需求，機器三合一，加入了 2L 冰杯做單杯攪打；近期，玉米熊總經理將 2L 冰杯改良成四方杯，攪打更快速、更綿密細緻，再加入了萃茶杯、凍飲杯、奶蓋杯...等多功能運用，且突破傳統開關式設計，改良為液晶式螢幕，3 組記憶鍵，可自行設定商品需求，一鍵 ONE TOUCH。

優勢優點

- 感應式靜音馬達，攪打靜悄悄；耐用度高，連續操作不易跳電燒毀。
- 機身穩固，攪打運轉中不會晃動。
- 三組 ONE TOUCH 記憶鍵，一鍵按壓好輕鬆。
- 專利刀具設計，增加導流效果，不需攪拌，攪打一次完成。
- 低轉速，高扭力，食材不會因為高速攪打而造成食材氧化變質。
- 冰杯為食品級材質製作，冰杯杯身皆有玉米熊商標，中心軸均雷射雕刻上專屬號碼，獨家引進西德高科技 SUS#400 特殊鋼珠培鈴，耐酸鹼，不易生鏽，軸封鐵氟龍氣密墊片，耐磨不易腐蝕，不漏水，專業克服冷凝水之致命傷。
- 設計到製程皆為 MIT 台灣製造產品品質保證，機器送檢維修容易。

多功能冰杯介紹

1 冰沙杯

30~40 秒即可完成綿密冰沙，不需攪拌，節省攪打時間，有 2L 及 5L 冰沙杯可以選擇。

2 果汁杯

攪打新鮮水果，保留住水果纖維，低速攪打食材不氧化，營養不流失，有 2L 及 5L 果汁杯可以選擇。

3 萃茶杯

沖洗式萃出茶湯，釋放茶分子，免去煮茶困擾，可以運用在現點現沖泡茶飲或非基本茶湯品項。

4 凍飲杯

將冰塊攪打成冰鑽，每一口都可以喝到小碎冰，沁涼消暑；亦可搭配萃茶網，將萃茶好的茶包取出後，直接凍飲即可，SOP 一氣呵成。

5 奶蓋杯

攪打出綿密奶泡，搭配茶飲、咖啡、冰沙...等冰飲品，增加滑順口感。

6 雪克杯

雪克茶飲、奶茶、蜂蜜...等，機器以高扭力低轉速的漩渦方式雪克飲品。讓茶湯帶出茶分子，更香更順口；奶茶奶香更香濃滑順，不需攪拌即可完成所有混合。



品名

萃茶凍飲機、萃茶雪克機

目前台灣手搖飲料市場仍以茶飲為主，因此萃茶凍飲機的出現符合市場主流的期待。近年來，連鎖便利商店龍頭也紛紛搶供手搖飲料市場，推出萃茶系列飲品。



鮮果鮮萃茶

為因應市場龐大手搖飲市場的競爭，不斷推陳出新，新式手搖鮮萃茶系列。由其以水果系列為主，身為水果王國的台灣，盛產豐富且高品質的水果。

①②③ 台灣盛產的水果：荔枝 / 檸檬 / 新鮮水果做成手搖鮮萃茶飲。

④ 檸檬類萃茶在台灣茶飲市場最受歡迎。



萃茶凍飲機

LTE-VG-2UA/B2

尺寸:26*24*45cm

重量:12 公斤

容量:2 公升

用電:110V/220V

轉速:3600 轉 / 分

馬力:1/2HP



LI TUN

萃茶雪克機

LTE-VG-2UA/B3

尺寸:26*24*45cm

重量:12 公斤

容量:2 公升

用電:110V/220V

轉速:3600 轉 / 分

馬力:1/2HP



LI TUN



原味鮮萃茶

⑤ 目前台灣手搖茶飲市場，原味鮮萃茶系列仍在市場上有一定的支持者。

萃茶凍飲機、萃茶雪克機配件

萃茶凍飲機：萃茶網 *1、香菇頭 *2

萃茶雪克機：萃茶網 *1、香菇頭 *2



萃茶網

能夠萃取出茶分子，完整保留茶香韻味，每口能口齒留香。



品名_____冰沙果汁機

隨著目前餐飲市場趨向精緻化，飲品的部分也隨之走向精緻細膩路線，並且因應現代人健康養生概念盛行，新鮮水果及養生核果類現打果汁、冰沙和奶昔等飲料店在市場上越來越常見。



① 新鮮現打果汁、冰沙

①② 身為水果王國的台灣，一年四季皆有盛產豐富且高品質的水果。最適合拿來做現打果汁及冰沙系列。



⑤ 鮮果奶昔

⑤ 台灣新鮮水果加入天然水果冰淇淋或是濃醇香牛乳製成國外風靡已久的鮮果奶昔。

冰沙果汁機配件

冰沙果汁機 2L: 香菇頭 *2、冰沙刀 *1 或果汁刀 *1、奶蓋刀 (大 / 小) *1 組

冰沙果汁機 5L: 香菇頭 *2、冰沙刀 *1 或果汁刀 *1、奶蓋刀 (大 / 小) *1 組



冰沙刀

讓冰塊與原料均勻攪打，感受到冰沙口感細緻，清涼爽口的風味。



果汁刀

攪打水果時保留果肉纖維，能同時享用到果汁與果肉的雙重口感。



奶蓋刀 (小)、奶蓋刀 (大)

將牛奶或奶製品攪打均勻，入口能夠感受到奶蓋的細緻口感。

奶蓋飲品系列

③④ 茶湯上面鋪上厚層綿密奶蓋，享受茶飲時能感受到奶香濃醇有獨特的口感。亦可加入海鹽或起司調味。



冰沙果汁機 2L

LTE-VG-2A/B

尺寸:26*24*45cm

重量:12 公斤

容量:2 公升

用電:110V/220V

轉速:3600 轉 / 分

馬力:1/2HP



LI TUN

冰沙果汁機 5L

LTE-VG-5A/B

尺寸:26*24*53cm

重量:12 公斤

容量:5 公升

用電:110V/220V

轉速:3600 轉 / 分

馬力:1/2HP



LI TUN




CE



CE

品名_____雪克機

台灣手搖飲料市場引以為傲的調味茶飲系列，均能使用雪克機調配出來。
由其是液態間的混合調味的動作：像是茶湯與蜂蜜來做甜度的調整及茶湯與鮮奶來做混合的動作；或是粉狀物與茶湯或水進行調味融合的動作：日式抹茶、香濃巧克力 ... 等。均能運用雪克機漩渦方式來調配出風味絕佳的飲品。
本公司雪克機，按鍵和機器設計省去傳統人工下去製作，節省人力浪費。是商業用途的最佳選擇。



調味茶飲系列_____

- ⑥⑦ 利用原味茶湯加入其他配料如：珍珠、養樂多、燕麥、醃製的水果等，讓消費者在享用時增添口感。
- ⑩ 原味茶湯和水果原汁一起雪克，調出完美比例調味茶飲。



雪克機

LTE-VG-SSA/B

尺寸:26*24*53cm

重量:12 公斤

容量:700cc

用電:110V/220V

轉速:3600 轉 / 分

馬力:1/2HP



LI TUN



雪克機配件

雪克機：香菇頭 *2、雪克杯 *2 組

雪克杯

將省去傳統人工手搖，以漩渦導流方式雪克茶飲，帶出原味茶或調味茶飲的絕佳風味。



專業商用

鬆餅機

圓型

小圓型

方型

九筒型

心型

LTD- 烘焙茶點系列



開發故事

經過多次的討論修改後，將外殼修改為電木塑鋼底座及上座，穩定度高且防燙、防漏電；先後開發不同造型，圓形、小圓形、方形、九筒形，於2016年，全新推出心型鬆餅機，符合市場需求(3CM厚度)，不論是搭配情人節套餐或於主題餐廳使用，心型餐點絕對是一大賣點。

優勢優點

- 機器恆溫設計，可設定所需溫度。
- 可設定所需烘烤時間。
- 機器外殼採用電木塑鋼材質，防燙、防漏電。
- 機器可使用粉漿或麵糰烘烤，不同造型選擇(圓形、小圓形、方形、九筒形、心型)，變化性高。
- 上下模板同時加熱，不需翻轉模板，即可烘烤。
- 模板鐵氟龍表面處理，防沾黏。
- 商用型機型，可連續烘烤，耐用度高。
- 注重品牌形象，機身外形一致性。
- 設計到製程皆為 MIT 台灣製造產品品質保證，機器送檢維修容易。

鬆餅機圓型

LTD-N1-2MA/B

尺寸:26*45*21cm

重量:10 公斤

用電:110V/1400W

220V/2400W

溫控設定:0~200°C

備註:依產品需要設定溫度、時間



LI TUN

鬆餅機小圓型

LTD-N1-VMA/B

尺寸:26*45*21cm

重量:10 公斤

用電:110V/1400W

220V/2400W

溫控設定:0~200°C

備註:依產品需要設定溫度、時間



LI TUN

鬆餅機方型

LTD-N1-ZVA/B

尺寸:26*45*21cm

重量:10 公斤

用電:110V/1400W

220V/2400W

溫控設定:0~200°C

備註:依產品需要設定溫度、時間



LI TUN

圓形、小圓形、方形、九筒形各種不同鬆餅，以及造型新穎的心型鬆餅來符合市場需求。甜鹹各種口味都可以去做變化。在下午茶、早午餐店亦或是自助百匯可以搭配冰沙果汁去整套餐點銷售。



比利時鬆餅機 格子燒

LTD- 烘焙茶點系列

開發故事

和市面美式鬆餅機做區分，開發格子較深的機型來烘烤麵糰型鬆餅，亦可使用雞蛋糕漿、美式鬆餅漿...粉漿原料，不管是烘烤格子鬆餅還是加入珍珠糖的比利時鬆餅...等麵糰原料，皆適合使用比利時鬆餅機烘烤。

優勢優點

- 機器恆溫設計，可設定所需溫度。
- 可設定所需烘烤時間。
- 機器外殼採用電木塑鋼材質，防燙、防漏電。
- 機器可使用粉漿或麵糰烘烤，不同造型選擇（圓形、小圓形、方形、九筒形、心型），變化性高。
- 上下模板同時加熱，不需翻轉模板，即可烘烤。
- 模板鐵氟龍表面處理，防沾黏。
- 商用型機型，可連續烘烤，耐用度高。
- 注重品牌形象，機身外形一致性。
- 設計到製程皆為 MIT 台灣製造產品品質保證，機器送檢維修容易。



鬆餅機九筒型

LTD-N1-RWA/B

尺寸:26*45*21cm

重量:10 公斤

用電:110V/1400W

220V/2400W

溫控設定:0~200° C

備註:依產品需要設定溫度、時間



LI TUN



鬆餅機心型

LTD-N1-VVA/B

尺寸:26*45*21cm

重量:13 公斤

用電:110V/1400W

220V/2400W

溫控設定:0~200° C

備註:依產品需要設定溫度、時間



LI TUN



比利時鬆餅機 / 格子燒

LTD-EYG-A/B

尺寸:26*45*21cm

重量:12 公斤

用電:110V/1400W

220V/2400W

溫控設定:0~200° C

備註:依產品需要設定溫度、時間



LI TUN



①② 加入珍珠糖的比利時鬆餅，和巧克力保溫鍋結合，將巧克力做為裝飾提升商品價值。

③ 鬆軟的格子鬆餅和利用冰沙機製成新鮮水果雪酪再淋上滑順熱可可，給你最新潮甜點潮流。

迷你自動烘烤機 標準型

迷你自動烘烤機 多功能標準型

LTA-燒烤系列

開發故事

本公司開發迷你烘烤機，加強了電熱功率，保留住商品的原味不流失，達到商品外酥內軟的口感，並且可直接塗抹抹醬烘烤，口感更多層次！

為了讓烘烤商品更多元，將烘烤機改為兩個溫度控制，分別控制上下火溫，以及將履帶加長，更方便擺放吐司及烘烤產品，不需擔心配料滑落...等問題，並且增加前後擋板，可依商品高度自行調整，讓溫度不易流失；玉米熊提供三種機型依客戶需求自行選擇，皆可加裝保溫架，保溫熱飲或商品，一機多功能運用，附加價值高。

自動烘烤機配件

標準型烘烤機：進出料盤 *1 組、附柄烤盤 *1 只

多功能標準烘烤機：進出料盤 *1 組、附柄烤盤 *1 只、
置物盤 *2 只



①

迷你自動烘烤機 標準型

LTA-CDR-M1B

尺寸：45*52*35cm

重量：8 公斤

用電：220V/2800W

(石英管上下各 6 支一組)

備註：依產品需要設定溫度

(單一溫度控制)



LI TUN



迷你自動烘烤機 多功能標準型

LTA-CDR-M2B

尺寸：45*52*42cm

重量：9 公斤

用電：220V/2800W

(石英管上下各 6 支一組)

備註：A 依產品需要設定溫度

(單一溫度控制)

B 加裝上方保溫架



LI TUN



④



②



③



⑤

①②③ 迷你自動烘烤機最適合拿來烤麵包及吐司類商品，適用於早餐店、
早午餐店；自助百匯。

專業商用

迷你自動烘烤機 迷你自動烘烤機 迷你自動烘烤機 迷你自動烘烤機

旗艦型

多功能旗艦型

豪華型

多功能豪華型

優勢優點

- 機器本體為白鐵材質製。
- 兩側採用電木塑鋼材質，防燙、防漏電。
- 採持續式百分比熱能輸出方式控制，可依不同商品需求微調設定，熱效率佳。
< 刻度 0~8 遞增熱度 >
- 使用石英燈管，熱能滲透力佳，烘烤產品水份不流失，達到外酥內軟的口感。
- 針對烘烤不同產品（如：焗烤類），履帶可選擇運轉或停止。
- 標準型、旗艦型、豪華型三款機型，符合客戶需求。
- 可加熱回烤產品，商品水份不易流失，能保留住原有風味。
- 商用型機型，可連續操作。
- 設計到製程皆為 MIT 台灣製造產品品質保證，機器送檢維修容易。

① 適合烘烤貝果。

② ③ 烘烤可頌麵包、漢堡麵包等麵包，再夾入其他配料，增加其商品價值。適用於早餐店、早午餐店；自助百匯。



迷你自動烘烤機 豪華型

LTA-CDR-T1B

尺寸:45*52*35cm

重量:11 公斤

用電:220V/3000W

(石英管上下各 6 支一組)

備註: A 可選擇開 / 關履帶馬達

B 可微調出料口大小

C 依產品需要設定溫度

(上下溫度控制 / 履帶加長)



LI TUN



迷你自動烘烤機 多功能豪華型

LTA-CDR-T2B

尺寸:45*52*42cm

重量:12 公斤

用電:220V/3000W

(石英管上下各 6 支一組)

備註: A 可選擇開 / 關履帶馬達

B 加裝上方保溫架

C 可微調出料口大小

(上下溫度控制)

D 依產品需要設定溫度

(上下溫度控制 / 履帶加長)



LI TUN



*豪華型烘烤機履帶加長，更好放置商品。

迷你自動烘烤機 旗艦型

LTA-CDR-L1B

尺寸:45*52*35cm

重量:8 公斤

用電:220V/3000W

(石英管上下 6 支)

備註: A 可選擇開 / 關履帶馬達

B 依產品需要設定溫度

(上下溫度控制)



LI TUN



迷你自動烘烤機 多功能旗艦型

LTA-CDR-L2B

尺寸:45*52*42cm

重量:9 公斤

用電:220V/3000W

(石英管上下 6 支)

備註: A 可選擇開 / 關履帶馬達

B 加裝上方保溫架

C 依產品需要設定溫度

(上下溫度控制)



LI TUN



香脆派

LTD- 烘焙茶點系列

開發故事

24 小時不間斷的美味，玉米熊開發了「香脆派」，營業商用機台，適合於早餐店、早午餐店、複合式餐廳、咖啡廳...等店家使用，一次可烘烤 4 個香脆酥皮，表面酥酥脆脆，內餡鹹鹹甜甜好滋味！輕食絕妙好搭配！



①

優勢優點

- 機器恆溫設計，可設定所需溫度。
- 可設定所需烘烤時間。
- 機器外殼採用電木塑鋼材質，防燙、防漏電。
- 上下模板同時加熱，不需翻轉模板，即可烘烤。
- 模板鐵氟龍表面處理，防沾黏。
- 商用型機型，可連續烘烤，耐用度高。
- 注重品牌形象，機身外形一致性。
- 設計到製程皆為 MIT 製造產品品質保證，機器送檢維修容易。

①② 香脆派的內餡去做變化：鹹食或甜食皆合適搭配。創造更多的商機。



③

③ 健康飲食潮流的影響下，大眾攝取蔬果等食材逐漸大量，因此將蔬果做為內餡夾入香脆派內，符合現在飲食文化。



④



②

香脆派

LTD-VHQ-B

尺寸: 26*45*24cm

重量: 16 公斤

用電: 220V/2400W



LI TUN

上模尺寸: 上 0.7cm 下 1.2cm

高 6.2cm 長 19 cm

下模尺寸: 上 2 cm 下 2.2cm

高 5.7cm 長 19cm

溫控設定: 0~200°C



④ 現今飲食潮流，食材當地化因此配合台灣在地的食材做為內餡：
「客家鹹豬肉香脆派」「百香果鹹酥雞香脆派」「台式滷牛肉香脆派」讓香脆派更加貼近台灣本土飲食文化

無煙香腸機電熱式 特大無煙香腸機電熱式 無煙香腸機瓦斯型

LTA- 燒烤系列

開發故事

香腸機電熱式系列

以在室內烘烤香腸且不產生油煙為訴求開發，採上火式加熱器，熱能滲透力高，烘烤速度快，穩定度高，保留香腸的原汁原味！有香味而無油煙，不受環境或場地限制；不鏽鋼圓管自動滾動，不需增加人力成本。香腸燒烤機瓦斯型

以無煙香腸機的功能延伸進行開發，主要應用於「戶外型」空間場所。

優勢優點

- 全機 #304 白鐵材質製。
- 自動旋轉，減少人力成本，避免烤焦。
- 可烘烤圓柱型商品（如：香腸、米腸、雞腿捲...等）
- 特大香腸機加熱器分為二個獨立開關控制，可依需求烘烤使用。
- 機器做工精細，可加裝上方保溫架。
- 烘烤商品有香氣，無油煙。
- 商用型機型，可連續操作
- 設計到製程皆為 MIT 台灣製造產品品質保證，機器送檢維修容易。



無煙香腸機電熱式

LTA-VT-MB

尺寸:58*34*41cm

用電:220V/3000W

(石英管 6 支一組)

備註:A 單一溫度控制

B 上火式、無油煙、禁煙區專用



LI TUN



特大無煙香腸機電熱式

LTA-VT-XLB

尺寸:110*31*41cm

用電:220V/6000W

(石英管 6 支兩組)

備註:A 雙溫度控制

B 上火式、無油煙、禁煙區專用



LI TUN



無煙香腸機瓦斯型

LTA-BT-AG1

尺寸:78*52*55cm

用電:A 電熱式

110V 或 220V

B 瓦斯型

桶裝瓦斯或天然瓦斯

備註:A 引火式點火

B 上火式、無油煙、禁煙區專用



LI TUN



① 香腸機系列是專門設計拿來烤香腸和米腸；製作台式經典小吃「大腸包小腸」。

②③ 亦能拿來烤德式香腸和燻肉類食品。

④ 瓦斯型無煙香腸燒烤機放上烤網後，也能拿來烤雞翅和肋排類型食物。及蔬菜捲，玉米.....等。



無煙香腸機配件

無煙香腸機：滴油盤 *1、烤網 *1、置物盤 *1

特大無煙香腸機：滴油盤 *1、烤網 *2、置物盤 *1

無煙香腸機瓦斯型：滴油盤 *1、烤網 *2、置物盤 *1、點火器 *1

專業商用

高效率旋風烤箱

LTA- 燒烤系列

開發故事

因應市場所需開發烤箱系列產品，將早期所開發的烤箱Ⅰ代、Ⅱ代、Ⅲ代機器優點結合開發現今的高效率烤箱，直火式加熱，可將商品烘烤出美味色澤，增加賣相；桌上型設計，適合複合式餐廳、簡餐店、攤車...等小型空間使用。

優勢優點

- 全機 #304 白鐵材質製。
- 熱風循環，讓烘烤空間溫度更均勻。
- 可加熱烘烤多樣商品（如：焗烤、比薩、雞腿、雞肉卷...等）。
- 上下溫度為單一溫控，可選擇單獨使用上火或下火。
- 四層隔層設計，可依商品高度放置，不受空間限制。
- 設計到製程皆為 MIT 台灣製造產品品質保證，機器送檢維修容易。

高效率旋風烤箱

LTA-DV-EVXB

尺寸:51*68*58cm

重量:38 公斤

用電:220V/2700W

(電熱管)

溫控設定:0~300° C



LI TUN



①



②

①②③④適合烘烤各式的肉類像是：魚排、羊小排、雞翅及鴨胸等食物。

⑤⑥拿來加熱半成品焗烤類型食物，像是經典義式料理千層麵.....等。



③



④



⑤



⑥

高效率烤箱配件

高效率烤箱：烤網 *3 只、不沾烤盤 *1 只、滴油盤 *1 只
烤盤尺寸 36.5*26.5cm(可使用空間:34*24cm)

● 合作開發



本公司提供合作開發服務

現今飲食潮流趨勢，越來越多店家，做出造型獨特餐飲產品亦或是推出專屬於店家特殊商品，於本公司皆可進行雙向交流合作。

服務 1 _____ 獨特造型商品

和客戶討論，做出造型獨特餐飲產品引領市場潮流

服務 2 _____ 訂製專屬 logo 商品

訂製客戶專屬 logo，以突顯其形象

服務 3 _____ 開發全新機台合作服務

提供市面上未曝光之全新機台合作服務。

服務 4 _____ 打造專屬機台

現有商品進行改造成個別專屬機台，以供客戶使用。



洽詢



邀約來廠

(評估可行性)



開發設計



報價




確認成立



樣品機測試



交件

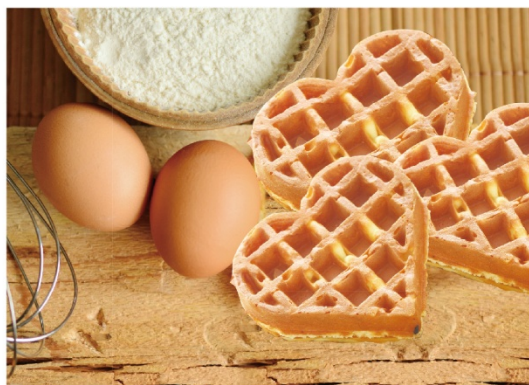



公司聯絡資訊、插頭樣式說明

聯絡資訊 Facebook



玉米熊

聯絡資訊 Line



@rab5737f

聯絡資訊 Instagram



litun7373

聯絡資訊 Wechat



Litun7373

聯絡資訊 Website



<http://www.litun.com.tw/>

聯絡資訊 E-mail



litum@ms31.hinet.net

聯絡資訊 Phone number



04-23355741

聯絡資訊 Fax number



04-23355260

- * 如有任何對本公司產品的疑問歡迎洽詢。
- * 歡迎提前預約來廠鑑賞機台。
- * 歡迎來電 / 來廠洽談合作開發事宜。

營業時間：周一到周五



AM8:00-12:00

PM13:00-17:00

(例假日及國定假日休息)

免付費維修電話 :080-080-7373

插頭樣式說明



110V 使用 H 型插頭 220V 使用 T 型插頭

- 若需更換其他插頭 (其他國家) 需酌收材料費。



